



Spojka za popravilo



**SLIDE
N'SEAL**
Pull-Out Resistant



PN16

60-64 mm

2.36"-2.52"

PN16

48-51 mm

1.89"-2.00"

PN16

40-43 mm

1.57"-1.69"

PN16

31-35 mm

1.22"-1.37"

PN16

24-28 mm

0.94"-1.1"

PN16

19-22 mm

0.75"-0.87"

NOVO

- primerna za cevi iz plastičnih in kovinskih materialov
- vsak fitting ustreza velikemu razponu premerov cevi
- brez uporabe sile, lahko spojko prosto premikate naprej in nazaj po cevi
- debelo tesnilo kompenzira slabo kvaliteto cevi
- stiskanje tesnila se poveča z rastjo tlaka
- robustno telo iz PP z visoko mehansko odpornostjo
- dolgo območje tesnenja. Omogoča tesnenje poškodovanih delov in razmaka cevi
- velika zanesljivost - PN16, zasnovana za rok trajanja 50 let
- primerna za vodovodne sisteme do temperature +45°C

Enostavna montaža




Označite globino vstavljanja



Vstavite cevi




Privite matici

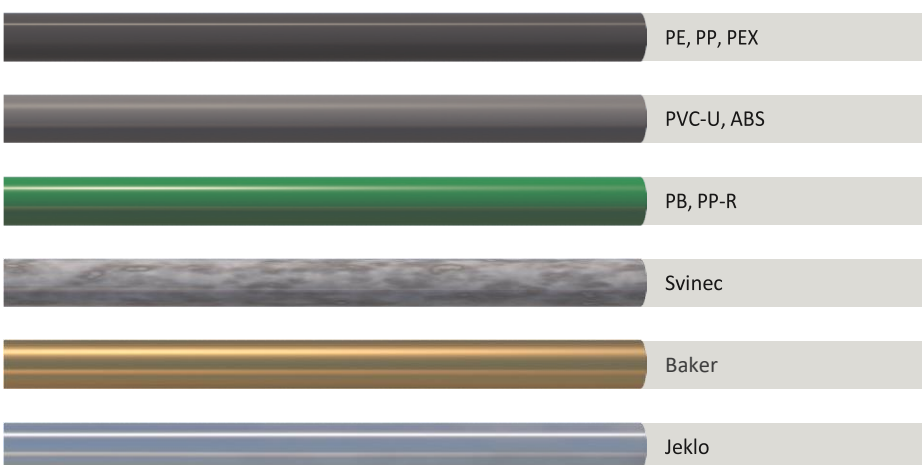

Geometrija

Kataloška št.	d-Diameter	H	E	I	Maksimalna dolžina poškodbe v mm
176100019022	19-22	180	58	119	80
176100024028	24 - 28	200	66	133	90
176100031035	31 - 35	210	76	143	100
176100040043	40-43	250	89	151	110
176100048051	48 - 51	270	101	158	120
176100060064	60 - 64	310	120	176	130

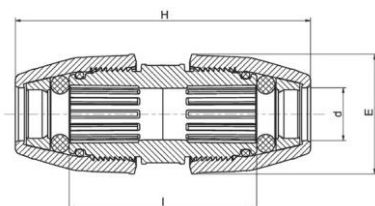

video izdelka:

