




PLASSON®

SPOJKE PLASSON ZA ALKATEN CEVI

SPOJKE OMOGOČAJO HITREJŠO MONTAŽO ZARADI ROČNEGA ZATEGOVANJA MATICE


MONTAŽA SPOJK BREZ KLEŠČ IN ORODJA

Odrežite kos cevi, odstranite opilke • Odvijte matico do zadnjega navoja. Med vstavljanjem cevi pustite matico na okovju.

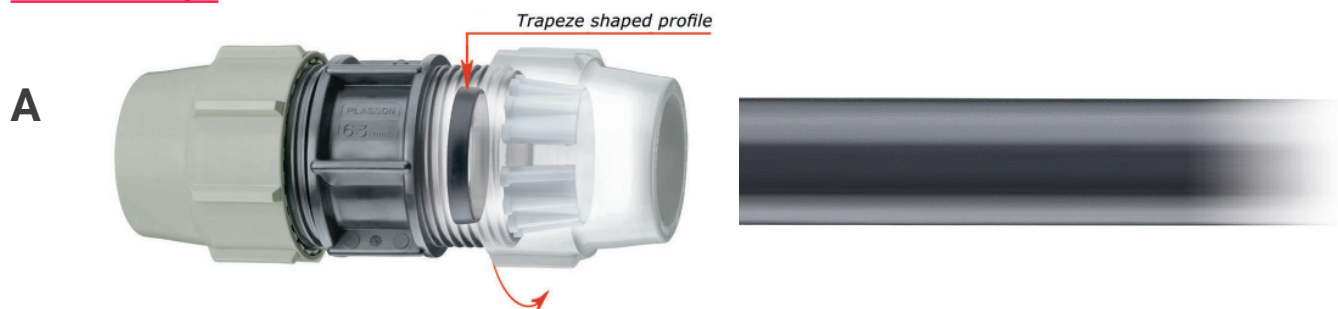

Vstavite cev v spojko skozi protiizvlečni obroč in gumijasto tesnilo, do zaustavitve cevi • Matico čvrsto privijte na roke, vendar ne na silo.


Spojka ima tesnilo v UTORU zato tesni že brez zategovanja matice. **Močno ZATEGOVANJE MATICE NE povečuje tesnenja!** Zategovanje matice z orodjem ni POTREBNO!

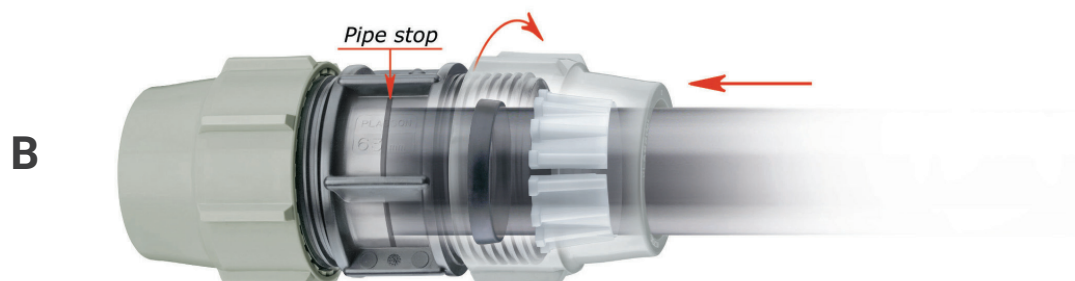

ZA OGLED VIDEA
POSKENIRAJ KODO:



Matico ROČNO TESNO ZAVIJEMO, vendar NI POTREBE, da se matica dotika telesa spojke.

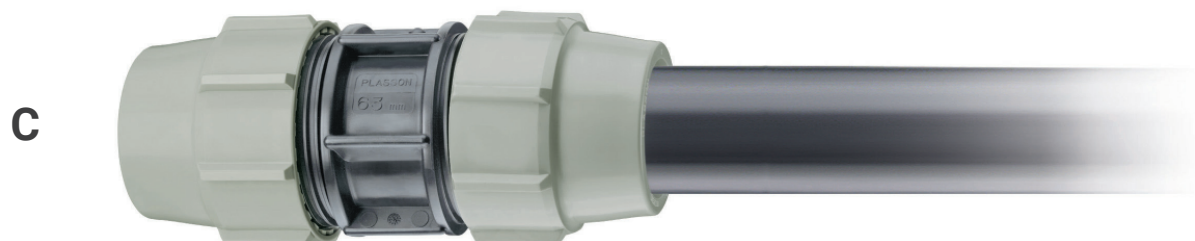

ZA ZATEGOVANJE SPOJK PLASSON, NE UPORABLJAJTE KLEŠČ ALI DRUGEGA ORODJA.

SPOJKE SE ZATEGUJEJO ROČNO!

NAJBOLJŠE SPOJKE ZA PE cevi NA NAŠEM TRŽIŠČU

PREDNOSTI PLASSONOVIH KOMPRESIJSKIH FITINGOV

- preprosta montaža, ročno zategovanje do dimenzije DA40
- brez ohlapnih delov
- tesnjenje je neodvisno od zategovanja matice (tesnilo v utoru), kar zagotavlja dolgotrajno tesnjenje spojke v vseh razmerah in okoljih (zmrzal, vročina)
- dokazana dolga življenjska doba - visoka kvaliteta materiala
- v podjetju Plasson so vrhunski strokovnjaki za vlivanje plastike leta 1963 so bili pionirji pri razvoju navedene spojke, katero sedaj kopirajo po vsem svetu.
- odličen upor proti izvleku.
- ob povečanem pritisku, voda potisne tesnilo v utoru še bolj ob cev,
- 16 za vse fittinge od 16 do 125 mm.
- širok nabor fittingov adapterjev in prehodov na različne cevi.
- več kot 35 let odličnih izkušenj na različnih področjih vključno s surovimi okolji.
- primerne tudi za druge medije (antifriz in podobno)
- ob pravilni montaži podjetje Plasson zagotavlja 50 let tovarniške garancije na tesnost spojke.
- spojke narejene iz nerekiciranega polipropilena, kar zagotavlja odlične lastnosti spojke (trdota, elastičnost, žilavost).

